flat wall - dust box facecover box 取扱説明書

株式会社 ラボット 〒107-0062
東京都 港区 南青山4-26-6 南青山108BLD.201
TEL：03-5468-5308 FAX：03-5468-5309

＜型番＞

FWD-A-SW	Snow White
FWD-A-W	White
FWD-A-I	Ivory

対応フェイスカバーサイズ：400 x 450 mm
収納枚数：50~100 枚（厚み 25mm 程度）
dustbox 収納枚数：約 10 枚

＜商品内容：名称 / 定格＞

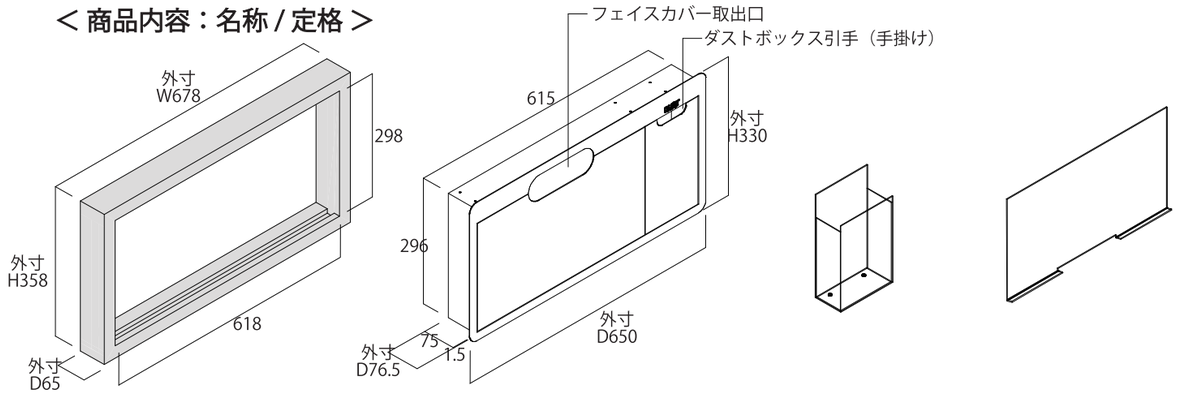

取付枠 <1 台>
外寸：W678 x H358 x D65（LGS 取付）
開口：618 x 298（本体取付部）
材質：木工

本体 <1 台>
外寸：W650 x H330 x D76.5
埋込部寸法：W 615 x H296 x D75
材質：スチール粉体塗装

ダストボックス <1 台>
外寸：W140 x H245 x D70
材質：アクリル

中板 <1 台>
外寸：W440 x H242 x D12
材質：アルミ

＜フェイスカバーのセット手順＞

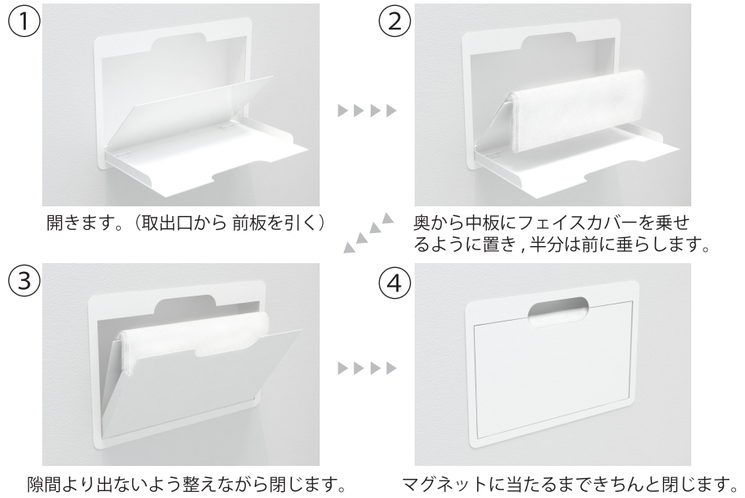

① 開きます。（取出口から 前板を引く）
② 奥から中板にフェイスカバーを乗せるように置き , 半分は前に垂らします。
③ 隙間より出ないよう整えながら閉じます。
④ マグネットに当たるまできちんと閉じます。

注意
- **必ず全閉した状態でご使用ください。**
- **隙間からフェイスカバーが はみ出した状態ではご使用しないでください。扉が急に開くおそれがあります。**
- **はみ出したり、扉が全閉しない場合は、分量を減らしてください。**

＜取付手順＞

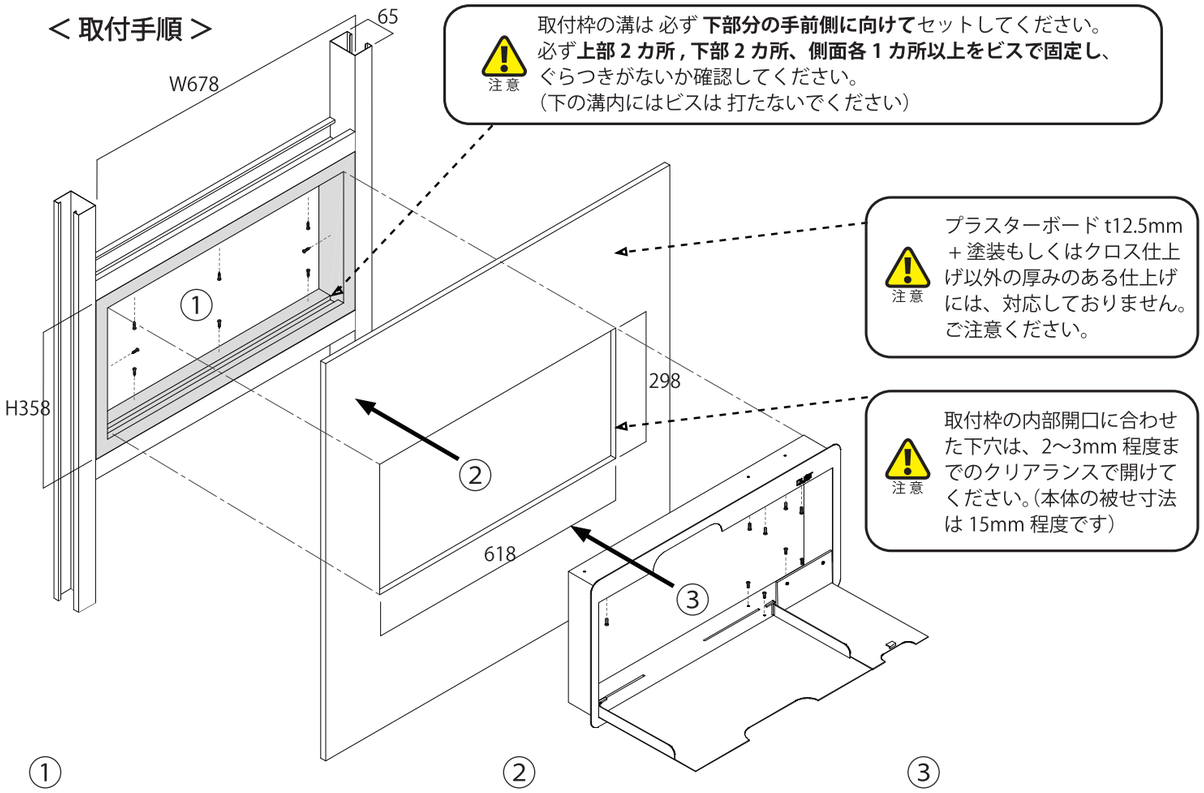

注意 取付枠の溝は 必ず **下部分の手前側に向けて**セットしてください。必ず**上部 2 カ所 , 下部 2 カ所、側面各 1 カ所以上をビスで固定し、**ぐらつきがないか確認してください。（下の溝内にはビスは 打たないでください）

注意 プラスターボード t12.5mm ＋塗装もしくはクロス仕上げ以外の厚みのある仕上げには、対応しておりません。ご注意ください。

注意 取付枠の内部開口に合わせた下穴は、2〜3mm 程度までのクリアランスで開けてください。（本体の被せ寸法は 15mm 程度です）

① 下地材 LGS(65x45) を、取付枠との隙間なく、ぴったりと入るように組み、取付枠の方向を確認の上、下地 LGS にビスで、しっかりと固定してください。（ビスは、溝内部には打たないでください ）奥行きは、LGS にあわせてください。

② 下穴をあけたプラスターボード t12.5mm を取付けてください。下穴の大きさは、取付枠の内部開口寸法にに合わせてください。下穴は大きく開けすぎないようご注意ください。

③ 塗装 , クロス等で表装仕上げを行ってください。その後、本体を取付枠内に差し込み、壁面と本体に隙間が空かないように、壁面に押しあてながら内部上下のビス用穴より、必ず付属ビス 12 本にて固定してください。

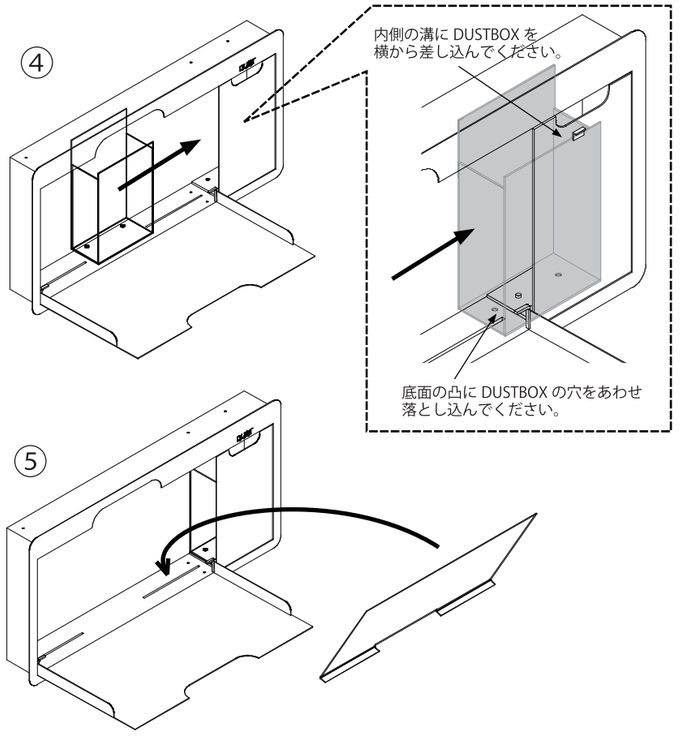

④ 付属の DUSTBOX を、設置します 小さい扉は閉めた状態で、上記の向きにあわせ (背板の長い面が奥), 内部に入れ込んでから、スライドさせて設置します。（上記詳細参照）

⑤ 最後に、中板を、本体の溝と中板の凸を合わせ、上記の向きで差し込んでください。

設計、施行上の注意

- 壁面の強度、取付方法により 落下するおそれがございますので取付手順に従って取付けてください。
- 取付位置には、必ず LGS(65x45) を仕組んでください。
- その上に、必ずプラスターボード t12.5mm を取付けてください。

注意 **プラスターボード t12.5mm＋塗装 , またはクロス仕上げ以外の厚みのある仕上げには、対応しておりません。ご注意ください。**

取付枠について
- 取付枠には、上下、前後がございます。必ず取付手順に従って取付けてください。

注意 **上下前後の方向を間違えて取付けると、中板が取付られなくなりますので、ご注意ください。**

- 仕組んでおいた LGS(65x45) に必ず 8 カ所以上をビスで固定してください。

BOX 本体について
- 本体は、意匠的にシャープな仕上がりになっておりますのでお取り扱いには十分に気をつけてください。
- 本体には、上下がございます。必ず取付手順に従って取付けてください。
- 本体と取付け枠を固定する際は、必ず専用ビス (12 カ所）で確実に固定してください。固定されていないと落下のおそれがありますので ご注意ください。

注意 **前板全開時、前板に手をついたり、無理な荷重をかけると、トルクヒンジが故障するおそれがあります。ご注意ください。**

付属パーツについて
- DUSTBOX, 中板 , には、上下前後の方向があります。必ず取付手順に従って取付けてください。

注意 **中板に無理な荷重をかけると、中板が故障するおそれがあります。ご注意ください。**

使用上の注意事項
- この商品は、意匠的にシャープな仕上がりになっておりますので、お取り扱いには十分に気をつけてご使用ください。

注意 **フェイスカバーをセットする際の前板の開閉時に、指や手をはさまないよう気をつけてください。けがのおそれがあります。**

注意 **前板全開時、前板に手をついたり、無理な荷重をかけないでください。落下、故障のおそれがあります。**

- フェイスカバーを補充した後、前板を確実に閉めて使用してください。（マグネットに扉がカチッと当たり全閉した状態にしてください。）

注意 **扉が全閉しない状態で使用した場合、急に扉が開く等、けが , 故障の原因となります。ご注意ください。**

- フェイスカバーは、扉が全閉する分量をセットしてください。それ以上の分量は入れないでください。スムーズに取り出し出来なくなります。